

FVXM-F

Подово тяло



Тялото, което отговаря на всички ваши нужди и осигурява перфектен климат в дома ви 24 часа, 7 дни в седмицата. От пръстите на краката до върха на главата ви.

- › Забравете за студените крака, насладете се на топъл въздушен поток близо до пода
- › Достатъчно компактни да се поберат под прозорец
- › Вертикалното автоматично завъртане на жалюзите разпределя равномерно въздуха и температурата в цялото помещение
- › Тихо присъствие, което няма да ви притеснява по никакъв начин

BLUEVOLUTION




Подово тяло FVXM-F

BLUEEVOLUTION

Енергийна ефективност до

A++

Тялото, което отговаря на всички ваши нужди и осигурява перфектен климат в дома ви 24 часа, 7 дни в седмицата. От пръстите на краката до върха на главата ви.

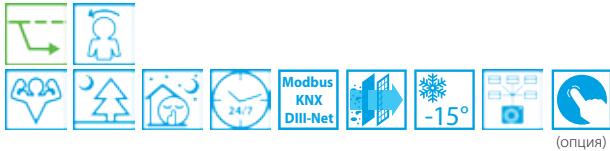

Ефективност		FVXM + RXM	25F + 25M9	35F + 35M9	50F + 50M9	
Капацитет на охлаждане	Ном.	kW	2,5	3,5	5,0	
Капацитет на отопление	Ном.	kW	3,4	4,5	5,8	
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW	0,60	1,09	1,55
	Отопление	Ном.	kW	0,77	1,19	1,60
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		A++		
		Проектен капацитет	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER		7,20	6,43	6,80	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	120	190	257	
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+	
Проектен капацитет		kW	2,40	2,90	4,20	
SCOP/A			4,56		4,00	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	737	1.015	1.471	

Технически данни - Вътрешно тяло		FVXM	25F	35F	50F
Размери	Тяло	В x Ш x Д	600x700x210		
Въздушен филтър	Тип		Свалям / миещ се		
Ниво на звукова налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	дBA	39/27/23	44/36/32
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	дBA	39/27/24	45/36/32

Технически данни - Външно тяло		RXM	25M9	35M9	50M9
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x765x285		
Ниво на звукова мощност	Охлаждане		дBA	59	61
	Отопление		дBA	59	61
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	-10~46	
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB	-15~18	
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO ₂ Eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТГ Макс.	m	20,0	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ Макс.	m	20,0	
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	10		15



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg



гр.Поморие кв."Свобода" бл.30 партер
тел/факс: 059622627 моб:0886180865

Център хладилна и климатична техника
гр.Каблешково моб.0887744531 , 0887334340
e-mail:zoy_clim@abv.bg web. zoiclimate.com

Версия 05/2018



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на точности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн:
www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FVXM-F Single Sheet 2018-2019 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.